
UT714

Calibrador multifunción de temperatura y proceso

El UT714 es un calibrador de temperatura potente que genera y mide señales de termopares, RTD, voltaje y resistencia. Puede utilizarse para probar y calibrar distintos tipos de instrumentos de temperatura. Este dispositivo es adecuado para probar terminales de entrada/salida de temperatura, como sensores y transmisores.



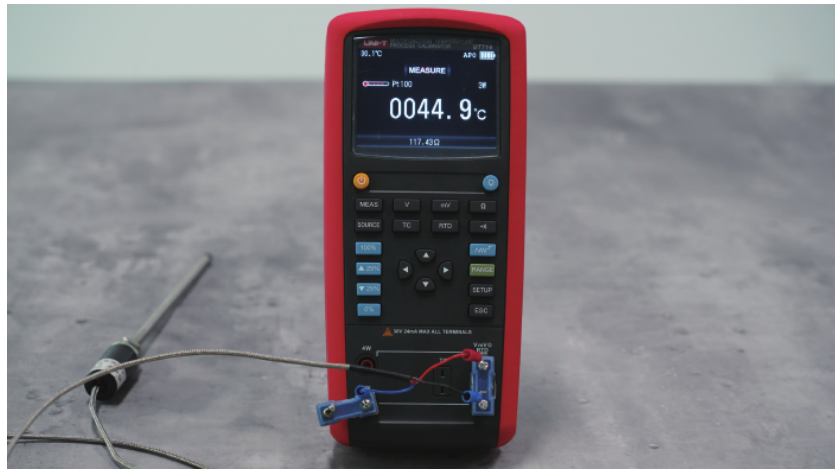

Tipo	Rango	Exactitud
Certificaciones	CE, UKCA	
Medición		
Voltaje de CC (V)	50mV/500mV/30V	±(0.02%+2)
Resistencia (Ω)	500Ω/5000Ω	±(0.05%+10)
Termopares	R,S,K,E,J,T,N,B,L,U	
Termorresistencias (RTD)	Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50/Cu100/Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120	
Prueba de continuidad	√	
Generación		
Voltaje de CC (V)	100mV/1000mV/10V	±(0.02%+10)
Resistencia (Ω)	400Ω/4000Ω	±(0.05%+10)
Termopares	R,S,K,E,J,T,N,B,L,U	
Termorresistencias (RTD)	Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/Cu10/Cu50/Cu100/Ni120	
Conteo de pantalla	20000	
Temperatura de funcionamiento	-10°C~55°C	

Funciones	
Funciones de escalón/rampa	Exactitud de generación y medición de hasta 0.02%
Batería recargable	Ajuste de contraste
Apagado automático (tiempo ajustable)	Guarda y recupera configuraciones
Comunicación USB	

Características	
Accesorios estándar	Cables de prueba, cable USB, adaptador de alimentación, sonda de temperatura, manual en inglés
Alimentación	1.2V x 6 baterías AA recargables
Tamaño del producto	195 x 95 x 58mm
Peso neto del producto	650g
Empaque individual estándar	Caja de regalo, bolsa de transporte
Cantidad estándar por caja	1 pieza
Dimensiones de la caja estándar	305 x 85 x 260mm
Peso bruto de la caja estándar	1.5kg